



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ





СЕЛЬСКОХОЗ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ

Даже когда речь идет о сельскохозяйственных прицепах, шины играют первостепенную роль.

В компании BKT этот фактор всегда учитывается.

Шины сельскохозяйственной техники подвергаются многочисленным механическим воздействиям.

Поэтому мы знаем, как важно фермерам получить шины, которые повышают грузоподъемность и производительность, а также могут справиться с максимально сложным рельефом.

Следственно, мы разрабатываем и проектируем свою продукцию таким образом, чтобы предложить покупателям высококачественные шины с необычайной прочностью и превосходной устойчивостью.

Подберите шины BKT, которые лучше всего удовлетворят ваши потребности.



ОТВЕТСТВЕННАЯ ТЕХНИКА



РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

Радиальные шины имеют стальные корды, расположенные радиально от борта к борту по всей окружности шины. Боковина и протектор имеют независимые функциональные особенности, обеспечивающие большую гибкость, отличные эксплуатационные характеристики, долговечность и экономию топлива.



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

В диагональных шинах слои корда расположены по диагонали от борта к борту. Слои накладываются друг на друга, образуя крестообразный рисунок. Такая конструкция обеспечивает исключительную прочность боковины и устойчивость к проколам.

СЕЛЬСКОХОЗ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ

ТЕХНОЛОГИИ



Металлокорд



Брекер с арамидными нитями корда



Блочный рисунок протектора



Твердая резиновая смесь



Усиленная конструкция



Высокая скорость



Технология IF



Увеличенное пятно контакта



Усиленный каркас



Технология округлых плечевых зон



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Брекер из металлокорда



Технология VF



ВЯИСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Комфорт



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Отличная проходимость



Защита полей



Топливная экономичность



Управляемость и комфорт



Для каменистых поверхностей



Большая грузоподъемность



Высокая устойчивость к проколам



Идеальное решение для пастбищ



Низкое сопротивление качению



Для дорог и бездорожья



Уменьшенное уплотнение почвы



Для дорожного применения



Самосчищение



Устойчивость



Управляемость



Устойчивость к воздействию пожнивных



Тяга

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ



AW 711



[Стр. **10**]



AW 712



[Стр. **12**]



AW 715



[Стр. **13**]



AS 511



[Стр. **14**]



RM 500



[Стр. **15**]



AW 702



[Стр. **16**]



AW 705



[Стр. **20**]



AW 708



[Стр. **22**]



AW 726



[Стр. **24**]



AW 729



[Стр. **25**]



TERRA TRAX



[Стр. **26**]



AW 909



[Стр. **27**]



AW 09



[Стр. **29**]



AW-18



[Стр. **30**]



BK 4040



[Стр. **31**]



RIB IMPLEMENT (A)



[Стр. **32**]



RIB IMPLEMENT (B)



[Стр. **33**]



RIB 713



[Стр. **34**]



RIB 774 (A)



[Стр. **35**]



RIB 774 (B)



[Стр. **36**]



RIB 774 (C)



[Стр. **37**]



RIB 775



[Стр. **38**]



RIB 900



[Стр. **39**]



RIB MASTER



[Стр. **40**]

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ШИНЫ



FLOTATION RIB IMPLEMENT



[Стр. 41]



MULTI RIB



[Стр. 42]



AS 504



[Стр. 43]



FARM 2000



[Стр. 52]



SR 234



[Стр. 55]



TR 393



[Стр. 56]



PL 846



[Стр. 60]



SR 713



[Стр. 61]



AS 505



[Стр. **49**]



AS 507



[Стр. **50**]



AS 509



[Стр. **51**]



TR 393 (B)



[Стр. **57**]



TR 882



[Стр. **58**]



SL 441



[Стр. **59**]



AW 711

AW 711 — это радиальные шины для сельскохозяйственной техники, специально разработанные для современного фермерского хозяйства. Они подходят для грузовых перевозок, уборки сена и обработки почвы. Благодаря особой резиновой смеси протектора шины AW 711 имеют более продолжительный срок службы независимо от того, на каких поверхностях они используются, — мягких или твердых. Низкое сопротивление качению во время движения по дороге способствует значительной экономии расхода топлива. Благодаря технологии VF шины AW 711 выдерживают высокую нагрузку при низком давлении.

Технологии



Брекер из металлокорда

Характеристики



Долговечность



Топливная экономичность



Большая грузоподъемность



Устойчивость к воздействию пожнивных

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 16.5"	265/70 R 16.5	134 A8/B	8.25	-	264	773	343	2286	370	SR
	305/70 R 16.5	148 A8/B	9.75	-	325	851	371	2552	410	SR
	340/60 R 16.5	145 A8/B	11	-	324	820	368	2476	390	SR
	380/55 R 16.5	150 A8/B	12	11.75	360	830	372	2500	390	SR
	395/55 R 16.5	152 A8/B	12	-	394	838	365	2516	400	SR
	VF 410/50 R 16.5	153 B	AG 13.00	-	410	835	350	2513	400	SB
Ø 17"	VF 480/45 R 17	167 A8/B	16.00	-	491	866	363	2644	410	SB
Ø 18"	IF 340/65 R 18	153 A8/B	W 11	-	330	899	381	2703	450	SR
	400/60 R 18	159 A8/B	14	13	394	945	419	2807	450	SR
	440/55 R 18	159 A8/B	14	13	410	945	432	2893	450	SR
Ø 19.5"	15 R 19.5	139 D	11.75	12.75	389	1019	471	3094	475	SR
	380/70 R 19.5	159 A8/B	12.15	13.15	389	1019	444	3038	475	SR

SR: Устойчивость к воздействию пожнивных остатков - SB: Брекер из металлокорда



РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8/B

134



AW 712

AW 712 — это радиальные шины для сельскохозяйственных машин. Они превосходно зарекомендовали себя на автоцистернах для перевозки суспензий и прицепах. Они отличаются прочным каркасом, а протектор из специальной резиновой смеси гарантирует прочность шин при движении по пожнивным остаткам и долгий срок службы. AW 712 также способствует комфортному вождению.

Характеристики



Комфорт



Долговечность



Устойчивость к
воздействию пожнивных

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 15.3"	260/70 R 15.3	134 A8/B	9.00	-	264	760	344	2304	370	IMP

IMP: Сельскохозяйственные орудия





AW 715

AW 715 — высокопроизводительная радиальная шина для широкого спектра сельскохозяйственной техники, призванная повысить эффективность рабочих и транспортных операций. Конструкция со стальным брекером гарантирует высокую износостойкость, курсовую устойчивость, а также сопротивляемость проколам и повреждениям от пожнивных остатков. Благодаря своим техническим особенностям AW 715 отличается низким сопротивлением качению и высокой эксплуатационной эффективностью. Большое пятно контакта и закругленные плечевые зоны уменьшают уплотнение почвы, а рисунок протектора с канавками улучшает сцепление с покрытием. Прочный каркас позволяет работать с высокими нагрузками на скоростях до 65 км/ч, а низкий профиль обеспечивает лучшую проходимость по мягким грунтам. Это делает шину AW 715 идеальным выбором для решения требовательных сельскохозяйственных и транспортных задач.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
										
Ø 17"	500/50 R 17	149 D	16.00	-	503	940	433	2890	450	SB

SB: Брекер из металлокорда



РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



149

Технологии



Брекер из металлокорда



Технология округлых
плечевых зон

Характеристики



Долговечность



Устойчивость



Устойчивость к
воздействию пожнивных



Высокая устойчивость к
проколам



Уменьшенное уплотнение
почвы



Большая грузоподъемность



Отличная проходимость



Идеальное решение для
пастбищ

РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

D

149



AS 511

Шины AS 511 лучше всего подходят для сельскохозяйственной техники, которая используется при обработке почвы. Прочный каркас и специальная стойкая к порезам резиновая смесь протектора обеспечивают превосходную устойчивость и улучшенные характеристики. Благодаря большому пятну контакта шина AS 511 обеспечивает превосходную тягу и сводит к минимуму уплотнение почвы.

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Уменьшенное уплотнение почвы



Устойчивость



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 15"	31 X 15.50 R 15	122 B	13 LB	-	388	785	353	2387	380	STD
	33 X 15.50 R 15	126 B	13 LB	-	404	840	375	2533	400	STD
Ø 17"	500/50 R 17	149 D	16.00	-	500	940	425	2859	450	SB

STD: Стандартная - SB: Брекер из металлокорда





RM 500

RM 500 — это радиальные шины со стальным брекером, подходящие для уборочной техники. Они обладают прочным каркасом и специальным рисунком протектора, что гарантирует высокую грузоподъемность и превосходную устойчивость к порезам и разрывам. Благодаря большому пятну контакта шины RM 500 обеспечивают превосходное распределение давления по земле, снижая уплотнение почвы и демонстрируя великолепную тягу.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 24"	500/70 R 24	167 A8/155 A8	W 16 L	W 15 L	502	1310	572	3907	625	SB
	500/85 R 24	182 A8/170 A8	W 16 L	W 15 L	520	1460	622	4382	700	SB
	500/85 R 24	182 A8/170 A8	W 16 L	W 15 L	520	1460	622	4382	700	SB
Ø 28"	500/80 R 28	176 A8/164 A8	W 16 L	W 15 L	503	1495	635	4355	700	SB
	600/65 R 28	168 A8/156 A8	W 18 L	W 20 L	590	1486	640	4340	700	SB
	600/65 R 28	177 A8/165 A8	W 18 L	W 20 L	590	1486	640	4340	700	SB
Ø 30"	500/85 R 30	176 A8/164 A8	W 16 L	W 15 L	535	1610	674	4745	775	SB

SB: Брекер из металлокорда



РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

182

Технологии



Брекер из металлокорда

Характеристики



Большая грузоподъемность



Устойчивость



Тяга



Высокая устойчивость к проколам

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

155



AW 702

Шины AW 702 разработаны для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Эти шины большой грузоподъемности были созданы компанией BKT, чтобы обеспечить новый уровень долговечности. Шины AW 702 представлены в разных версиях, подходящих для конкретных потребностей покупателя: версия «aramid belted» с брекером из арамида подойдет тем, кому необходима высокая устойчивость к проколам. Версия «HD» изготовлена из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, а «специальная» версия обеспечивает великолепную стойкость к повреждению стерней.

Технологии



Брекер с арамидными нитями корда



Твердая резиновая смесь



Усиленная конструкция

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Большая грузоподъемность



Высокая устойчивость к проколам



Устойчивость к воздействию пожнивных

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
Ø 12"	7.00 - 12	4.25	-	185	665	295	1948	AB	6	TL	-	95 A8
	7.00 - 12	4.25	-	185	665	295	1948	STD	6	TL	-	95 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	317	2144	STD	8	TL	-	116 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	317	2144	AB	10	TL	-	121 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	317	2144	SPL	10	TL	-	121 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	317	2144	STD	10	TL	-	121 A8
Ø 15.3"	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	8	TT	-	119 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	10	TL	-	123 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	10	TT	-	123 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	12	TL	-	126 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	12	TT	-	126 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	SPL	14	TL	-	130 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	14	TL	-	130 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	14	TT	-	130 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	HD	18	TL	-	135 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	18	TL	-	135 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	351	2213	STD	22	TL	-	137 A8

AB: Брекер с арамидными нитями корда - STD: Стандартная - SPL: Специальное применение - HD: Усиленная конструкция



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
Ø 15.3"	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	10	TL	-	131 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	10	TT	-	131 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	12	TL	-	135 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	12	TT	-	135 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	AB	14	TL	-	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	14	TL	-	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	14	TT	-	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	16	TL	-	141 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	16	TT	-	141 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	18	TL	-	143 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	297	844	370	2473	STD	18	TT	-	143 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	885	387	2593	STD	14	TL	-	142 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	885	387	2593	SPL	14	TT	-	142 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	885	387	2593	STD	14	TT	-	142 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	885	387	2593	STD	16	TL	-	144 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	885	387	2593	STD	16	TT	-	144 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	885	387	2593	SPL	18	TL	-	146 A8

AB: Брекер с арамидными нитями корда - STD: Стандартная - SPL: Специальное применение



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

155



AW 702

Шины AW 702 разработаны для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Эти шины большой грузоподъемности были созданы компанией BKT, чтобы обеспечить новый уровень долговечности. Шины AW 702 представлены в разных версиях, подходящих для конкретных потребностей покупателя: версия «aramid belted» с брекером из арамида подойдет тем, кому необходима высокая устойчивость к проколам. Версия «HD» изготовлена из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, а «специальная» версия обеспечивает великолепную стойкость к повреждению стерней.

Технологии



Брекер с арамидными нитями корда



Твердая резиновая смесь



Усиленная конструкция

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Большая грузоподъемность



Высокая устойчивость к проколам



Устойчивость к воздействию пожнивных


	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 16"	6.00 - 16	4.00 E	4.50 E; 4½ K	169	722	334	2197	STD	6	TL	-	95 A8
	6.00 - 16	4.00 E	4.50 E; 4½ K	169	722	334	2197	STD	6	TT	-	95 A8
	6.00 - 16	4.00 E	4.50 E; 4½ K	169	722	334	2197	STD	8	TT	-	103 A8
	10.50 - 16	6.00 T	-	305	975	445	2986	STD	14	TT	-	-
	10.5/65 - 16	W 9	W 8; W 8 L	270	760	350	2329	SPL	10	TL	-	123 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8; W 8 L	270	760	350	2329	STD	10	TL	-	123 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8; W 8 L	270	760	350	2329	STD	10	TT	-	123 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8; W 8 L	270	760	343	2112	IND	14	TL	-	130 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8; W 8 L	270	760	350	2329	STD	14	TL	-	130 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8; W 8 L	270	760	350	2329	STD	14	TT	-	130 A8
	13.0/55 - 16	11.0	-	336	770	345	2256	STD	12	TL	-	130 A8
	13.0/55 - 16	11.0	-	336	770	345	2256	STD	14	TL	-	133 A8
	13.0/55 - 16	11.0	-	336	770	345	2256	STD	18	TL	-	138 A8
	13.0/75 - 16	11.0	9; W 9; W 11	340	890	396	2726	STD	10	TL	-	135 A8
	Ø 18"	10.5/80 - 18	W 9	W 8; 9	275	885	395	2593	STD	10	TL	-
10.5/80 - 18		W 9	W 8; 9	275	885	395	2593	STD	14	TL	-	138 A8
10.5/80 - 18		W 9	W 8; 9	275	885	395	2593	STD	16	TL	-	140 A8

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение - IND: Промышленное применение



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
Ø 18"	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	STD	10	TL	-	139 A8
	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	STD	12	TL	-	142 A8
	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	SPL	14	TL	-	145 A8
	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	STD	14	TL	-	145 A8
	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	SPL	16	TL	-	148 A8
	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	STD	16	TL	-	148 A8
	12.5/80 - 18	W 9	11	308	965	432	2827	STD	18	TL	-	150 A8
	13.0/65 - 18	11.0	-	336	890	398	2608	STD	14	TL	-	141 A8
	13.0/65 - 18	11.0	-	336	890	398	2608	STD	14	TT	-	141 A8
	13.0/65 - 18	11.0	-	336	890	398	2608	STD	16	TL	-	144 A8
	14.5/80 - 18	11.0	12; 13	374	1047	446	3068	STD	12	TT	-	155 A8

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение

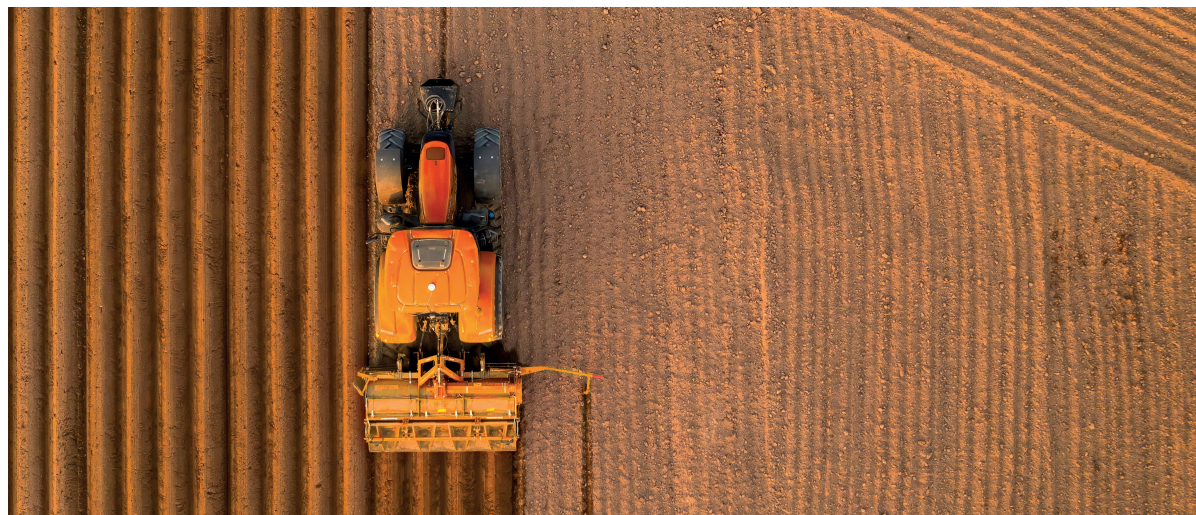

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

156



AW 705

Шины AW 705 разработаны для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Они идеально подходят современным фермерским хозяйствам благодаря повышенной прочности и высокой грузоподъемности.

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 16"	14.0/65 - 16	11.0	-	353	870	388	2549	STD	14	TT	-	142 A8
	14.0/65 - 16	11.0	-	353	870	388	2549	STD	10	TL	-	134 A8
	14.0/65 - 16	11.0	-	353	870	388	2549	STD	10	TT	-	134 A8
	14.0/65 - 16	11.0	-	353	870	388	2549	STD	14	TL	-	142 A8
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13; W13	381	850	391	2575	SPL	10	TL	-	134 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13; W13	381	850	391	2575	STD	10	TL	-	134 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13; W13	381	850	391	2575	STD	12	TL	-	138 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13; W13	381	850	391	2575	STD	14	TL	-	141 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13; W13	381	850	382	2604	STD	18	TL	-	146 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13; W13	381	850	382	2604	STD	26	TL	-	155 A8
Ø 18"	15.0/70 - 18	13.00	13; W13	405	1010	447	3092	STD	12	TL	-	145 A8
	15.0/70 - 18	13.00	13; W13	405	1010	447	3092	STD	14	TL	-	148 A8
	15.0/70 - 18	13.00	13; W13	405	1010	447	3092	STD	16	TL	-	151 A8
Ø 20"	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC; 13 SDC; 14	408	1075	480	3155	STD	12	TT	-	151 A8
	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC; 13 SDC; 14	414	1085	483	3342	STD	12	TL	-	151 A8
	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC; 13 SDC; 14	408	1075	480	3155	STD	14	TT	-	154 A8

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 20"	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC; 13 SDC; 14	408	1075	480	3155	SPL	14	TL	-	154 A8
	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC; 13 SDC; 14	408	1075	480	3155	STD	14	TL	-	154 A8
	16.0/70 - 20	13.0	12 SDC; 13 SDC; 14	408	1075	480	3155	STD	16	TL	-	156 A8
Ø 22.5"	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25; AG 13.00	405	1016	443	3072	STD	18	TL	-	154 A8
	400/55 - 22.5	AG 11.75	12.25; AG 13.00	405	1016	443	3072	SR	20	TL	-	156 A8

STD: Стандартная - SR: Устойчивость к воздействию пожнивных остатков - SPL: Специальное применение



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

162

Технологии



Усиленная конструкция

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Большая грузоподъемность



AW 708

Шины AW 708 разработаны специально для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы и уборочных работ. Шины в версии «HD» выполнены с использованием специальной резиновой смеси, стойкой к порезам и разрывам.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	HD	18	TL	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	SPL	18	TT	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	SPL	18	TL	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	18	TL	-	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	10	TL	-	136 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	14	TT	-	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	14	TL	-	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	SR	18	TL	-	149 A8
Ø 17"	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	STD	10	TL	-	138 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	STD	14	TL	-	144 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	STD	18	TL	-	148 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	470	866	380	2536	SR	22	TL	-	152 A8
	19.0/45 - 17	16.00	-	491	866	380	2536	SPL	22	TL	-	152 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	14	TL	-	149 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	16	TL	-	152 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	18	TL	-	154 A8

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция - SPL: Специальное - SR: Устойчивость к воздействию пожнивных остатков



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 17"	500/50 - 17	16.00	-	500	945	416	2750	STD	10	TL	-	140 A8
	500/65 - 17	16.00	-	525	1080	462	3135	STD	18	TL	-	160 A8
	520/50 - 17	16.00	-	516	952	404	2777	STD	-	TL	-	162 A8

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

149

Технологии



Блочный рисунок
протектора

Характеристики



Долговечность



Самоочищение



AW 726

Шины AW 726 разработаны специально для прицепов, используемых для грузовых перевозок. Они отлично подходят для эксплуатации как на дорогах, так и за их пределами. Шины AW 726 отличаются превосходными дорожными характеристиками и свойствами самоочищения. Эти шины с блочным рисунком протектора обеспечивают увеличенный срок службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
Ø 15.3"	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	363	2531	AB	14	TL	126 A8	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	363	2531	STD	14	TL	126 A8	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	855	373	2540	SB	14	TL	126 A8	139 A8
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	-	-	STD	18	TL	137 A8	149 A8
Ø 17"	420/55 - 17	13.00	-	415	890	392	2584	STD	-	TL	121 A8	133 A8

AB: Брекер с арамидными нитями корда - STD: Стандартная - SB: Ёбрекер из металлокорда





AW 729

Шина AW 729 разработана специально для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы, уборки сена и грузоперевозок. Благодаря закругленной плечевой зоне и рисунку протектора с тремя канавками по центру оборудования с такими шинами меньше уплотняет почву и не повреждает ее. AW 729 — идеальная шина для современного сельского хозяйства, которая подходит для эксплуатации как на дорогах, так и за их пределами.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 16"	340/55 - 16 (13.0/55 - 16)	11.0	-	343	785	358	2358	STD	-	TL	121 A8	133 A8
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13 ; W 13	385	850	377	2560	STD	10	TL	122 A8	134 A8
	380/55 - 17	13.00	13 ; W 13	385	850	377	2560	STD	-	TL	122 A8	134 A8
	480/45 - 17	16.00	-	480	866	400	2526	STD	-	TL	134 A8	146 A8
	500/50 - 17	16.00	-	500	945	426	2885	STD	-	TL	137 A8	149 A8

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

149

Характеристики



Уменьшенное уплотнение
почвы



Самоочищение



Долговечность



Для дорог и бездорожья

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

156

Характеристики



Комфорт



Топливная экономичность



Для дорожного
применения



Самоочищение



TERRA TRAX

TERRA TRAX разработаны специально для кормораздатчиков. Они отлично подходят для эксплуатации как на дорогах, так и за их пределами. Шина TERRA TRAX демонстрирует превосходные дорожные характеристики и свойства самоочищения и обеспечивает комфорт в движении. Низкое сопротивление качению способствует снижению расхода топлива.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 17.5"	400/45 L - 17.5	14	-	395	785	361	2370	STD	14	TL	156 A8

STD: Стандартная





AW 909

Шины AW 909 разработаны специально для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы, уборки сена и грузоперевозок. Они идеально подходят для современного земледелия и эксплуатации как на дороге, так и в условиях бездорожья.

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

143

Характеристики



Управляемость и комфорт

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
Ø 12"	10.0/75 - 12	9.00	7.0	264	710	313	2080	STD	8	TL	-	116 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	313	2080	STD	8	TL	-	116 A8
	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	710	313	2080	STD	10	TL	-	121 A8
Ø 15.3"	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	10	TL	-	123 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	12	TL	-	126 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	14	TL	-	130 A8
	10.0/75 - 15.3	9.00	-	274	760	343	2227	STD	18	TL	-	135 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	16	TL	-	141 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	18	TL	-	143 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	10	TL	-	131 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	12	TL	-	135 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	14	TL	-	139 A8
	11.5/80 - 15.3	9.00	-	300	844	370	2473	STD	16	TT	-	141 A8
	12.5/80 - 15.3	9.00	-	312	889	387	2593	STD	14	TL	-	142 A8

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

143

Характеристики



Управляемость и комфорт



AW 909

Шины AW 909 разработаны специально для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для обработки почвы, уборки сена и грузоперевозок. Они идеально подходят для современного земледелия и эксплуатации как на дороге, так и в условиях бездорожья.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	10	TL	-	134 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	12	TL	-	138 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	14	TL	-	141 A8

STD: Стандартная





AW 09

Шины AW 09 разработаны специально для сельскохозяйственной техники, пресс-подборщиков (объединенных в группу) и прицепов, используемых для обработки почвы, уборки сена и грузоперевозок. Они идеально подходят для современного земледелия и эксплуатации как на дороге, так и в условиях бездорожья. Усиленный каркас шины обеспечивает повышенную грузоподъемность и увеличенный срок службы. Шины AW 09 изготавливаются из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, что обеспечивает беспрецедентную устойчивость к воздействию пожнивных остатков.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
Ø 15.3"	260/70 - 15.3	9.00	-	268	753	335	2206	STD	-	TL	110 A8	122 A8
	260/70 - 15.3	9.00	-	268	753	335	2206	STD	-	TL	114 A8	126 A8
	260/70 - 15.3	9.00	-	268	753	335	2206	STD	-	TL	119 A8	131 A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	295	860	376	2520	STD	-	TL	129 A8	141 A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	295	860	376	2520	STD	-	TL	120 A8	132 A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	295	860	376	2520	STD	-	TL	126 A8	138 A8
	320/80 - 15.3	9.00	-	309	901	392	2640	STD	-	TL	133 A8	145 A8
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	404	874	382	2561	STD	-	TL	132 A8	145 A8
Ø 17"	380/55 - 17	13.00	-	390	850	377	2491	STD	-	TL	125 A8	138 A8
	380/55 - 17	13.00	-	390	850	377	2491	STD	-	TL	128 A8	141 A8

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

145

Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Большая грузоподъемность



Устойчивость к воздействию пожнивных остатков

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

139



AW-18

AW-18 разработаны для сельскохозяйственной техники и прицепов, используемых для обработки почвы. Специальная конструкция с ненаправленными грунтозацепами и закругленной плечевой зоной позволяет избежать повреждений урожая при маневрировании. Особый рисунок протектора обеспечивает наилучшие свойства самоочистения. Шины AW-18 также способствуют комфортному вождению и снижают расход топлива.

Технологии



Технология округлых
плечевых зон

Характеристики



Защита полей



Топливная экономичность



Управляемость и комфорт



Самоочистение

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 15.3"	11.5/80 - 15.3 (300/80 - 15.3)	9.00	-	297	845	-	-	STD	-	TL	-	139 A8

STD: Стандартная





ВК 4040

Шины ВК 4040 разработаны специально для эксплуатации на прицепах, используемых для грузовых перевозок. Прочный каркас обеспечивает наилучшие показатели грузоподъемности и прочность.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 16"	6.50 - 16	4.50 E	-	182	740	-	-	STD	10	ТТ	-
	7.00 - 16	5.50	5.00 F	198	770	-	-	STD	12	ТТ	-

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

110

Характеристики



Управляемость и комфорт



Уменьшенное уплотнение
почвы



RIB IMPLEMENT (A)

Шины RIB IMPLEMENT созданы для сельскохозяйственной техники и прицепов, используемых для грузовых перевозок и обработки почвы. Они идеально подходят для современного земледелия и демонстрируют великолепные характеристики при эксплуатации как на дороге, так и в условиях бездорожья. Шины IMPLEMENT RIB идеально подойдут для любой техники, от которой требуется высокий уровень управляемости, а также помогут снизить уплотнение почвы, сохраняя зерновые культуры.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 12"	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	746	329	2186	STD	6	TL	-	110 A8

STD: Стандартная





RIB IMPLEMENT (B)

Шины RIB IMPLEMENT (B) созданы для сельскохозяйственной техники и прицепов, используемых для грузовых перевозок и обработки почвы. Они идеально подходят для современного земледелия и демонстрируют великолепные характеристики при эксплуатации как на дороге, так и в условиях бездорожья. Шины RIB IMPLEMENT (B) идеально подойдут для любой техники, от которой требуется высокий уровень управляемости, а также помогут снизить уплотнение почвы, сохраняя зерновые культуры.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ									
Ø 17"	49 - 17	13.0	14.0	425	1200	-	-	STD	20	ТТ	146 A8/ 143 B	158 A8/ 154 B

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



158

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



Устойчивость к
воздействию пожнивных



Технологии



Характеристики



RIB 713

RIB 713 — это шины с брекером из металлокорда для сельскохозяйственной техники. В ответ на растущую потребность в сельскохозяйственной технике с низким показателем уплотнения почвы были разработаны шины RIB 713 с технологией IF. Такая шина обладает большей грузоподъемностью при более низком давлении внутри шины, при этом она имеет большее пятно контакта, что обеспечивает однородное распределение веса. Конструкция с металлокордным брекером обеспечивает превосходное сопротивление проколам и, следовательно, повышенную защиту от проникновения пожнивных остатков и повреждений даже при наезде на острые объекты. Кроме того, шины имеют индекс скорости D (65 км/ч), что позволяет их использовать для дорожных перевозок на повышенной скорости. Шины RIB 713 — это решение компании BKT для одновременного повышения как производительности, так и эффективности сельскохозяйственных работ.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 15"	IF 240/80 R 15	129 D	W 8	-	240	765	354	2324	360	SR
	IF 265/85 R 15 (10.5 L R 15)	121 D	W 8	-	260	831	368	2502	390	SR
	IF 280/70 R 15	128 D	W 8	-	279	779	347	2356	360	SR
	IF 280/70 R 15	134 D	W 8	-	279	779	347	2356	360	SR
	IF 320/70 R 15	146 D	W 10	-	320	823	367	2590	390	SR

SR: Устойчивость к воздействию пожнивных остатков





RIB 774 (A)

RIB 774 (A) — низкопрофильные сельскохозяйственные шины с высокой грузоподъемностью и длительным сроком службы. Они подходят для пресс-подборщиков и прицепов, используемых для уборочных работ и грузоперевозок.

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

150

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
Ø 8"	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	225	460	217	1390	AB	6	TL	-	85 A8
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	225	460	217	1390	STD	6	TL	-	85 A8
Ø 14.5"	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	10	TT	-	106 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	10	TL	-	106 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	14	TT	-	113 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	14	TL	-	113 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	HD	10	TT	-	106 A8
	250/65 - 14.5	AG 8.00	6.75	255	690	303	1978	STD	12	TL	-	119 A8
	250/65 - 14.5	AG 8.00	6.75	255	690	303	1978	STD	14	TL	-	124 A8
Ø 16"	10.5/65 - 16	W 9	W 8 L	265	745	339	2183	STD	14	TT	-	130 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8 L	265	745	339	2183	IND	14	TT	-	130 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8 L	265	745	339	2183	IND	14	TT	-	130 A8
Ø 18"	12.0 - 18	11.0	-	342	902	414	2688	STD	16	TL	-	150 A8

AB: Брекер с арамидными нитями корда - STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция - IND: Промышленное применение

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

141

Технологии



Специальная резиновая
смесь с антистатическими
свойствами

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



RIB 774 (B)

RIB 774 (B) — это низкопрофильные сельскохозяйственные шины. Они идеально подходят для современного земледелия и эксплуатации техники и прицепов как на дороге, так и в условиях бездорожья. Они обладают долгим сроком службы и обеспечивают высокую грузоподъемность. Версия HD подходит для тяжелых условий эксплуатации.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 17"	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	14	TL	-	141 A8
	15.0/55 - 17	13.00	13	391	850	377	2490	STD	10	TL	-	134 A8

STD: Стандартная





RIB 774 (C)

RIB 774 (C) — низкопрофильные узкие сельскохозяйственные шины. Они отлично подходят для пресс-подборщиков и прицепов, используемых для уборочных работ и грузоперевозок как по дороге, так и в условиях бездорожья. Они обладают долгим сроком службы и обеспечивают высокую грузоподъемность.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
Ø 17"	19.0/45 - 17	16.00	-	455	845	387	2518	STD	10	TL	-	138 A8
Ø 17.5"	215/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	12	TL	-	134 A8
	215/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	16	TL	-	139 A8
	225/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	12	TL	-	134 A8
	225/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	16	TL	-	139 A8

STD: Стандартная

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

139

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

116

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



RIB 775

RIB 775 — низкопрофильные диагональные шины сельскохозяйственной техники и для прицепов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Они обладают долгим сроком службы и обеспечивают высокую грузоподъемность.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 12"	300/65 - 12	9.0	-	305	685	304	2007	STD	8	TL	-	116A8

STD: Стандартная





RIB 900

RIB 900 — это шины для сельскохозяйственной техники, прицепов и пресс-подборщиков, используемых для перевозок, обработки почвы и уборочных работ. Они обладают долгим сроком службы и обеспечивают высокую грузоподъемность.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	10	TL	-	139 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	14	TL	-	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	16	TL	-	147 A8

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

147

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

142

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



RIB MASTER

RIB MASTER — шины для сельскохозяйственной техники, пресс-подборщиков и прицепов, используемых для уборки сена и грузовых перевозок. Они обладают долгим сроком службы и обеспечивают высокую грузоподъемность.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ									
Ø 17.5"	215/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	16	TL	-	142 A8

STD: Стандартная





FLOTATION RIB IMPLEMENT

FLOTATION RIB IMPLEMENT — это шины с продольными ребрами для прицепов, пресс-подборщиков и другой сельскохозяйственной техники, используемой для уборочных работ. Они обладают долгим сроком службы и обеспечивают высокую грузоподъемность.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 15"	31 X 13.50 - 15	10 LB	-	360	780	374	2398	STD	12	TL	124 B

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



MULTI RIB

MULTI RIB — это агропромышленные шины для тракторов и другой техники с двумя ведущими колесами, используемой для обработки почвы и грузовых перевозок. Они предлагают отличную управляемость на протяжении всего срока службы. Существует несколько версий для разных потребностей: версия «aramid belted» с повышенной стойкостью к проколам и версия «HD», изготовленная из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам.

Технологии



Брекеры с арамидными нитями корда



Усиленная конструкция

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Высокая устойчивость к проколам



Управляемость

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 16"	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	AB HD	12	TL	-
	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	HD	12	TL	-
	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	STD	12	TL	-

AB HD: Aramid Belted Усиленная конструкция - HD: Усиленная конструкция - STD: Стандартная





AS 504

AS 504 — это агропромышленные шины для техники, которая используется для обработки почвы, сельскохозяйственных и погрузочно-разгрузочных работ. Шины отличаются исключительными свойствами самоочистки и повышенным сцеплением с поверхностью и подходят для сельскохозяйственных прицепов, а также для телескопических погрузчиков. Шины AS 504 предлагаются в нескольких версиях, которые смогут удовлетворить самые разнообразные требования пользователей. Версия HD изготовлена из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, а специальная версия обладает усиленным каркасом, который обеспечивает увеличенный срок службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		ВЕРСИЯ	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
											РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
				DW	FR							
Ø 12"	6.5/80 - 12	TT	4	72 A8	84 A8	STD	169	608	283	1836	5 J	5 JA
	6.5/80 - 12	TL	4	72 A8	84 A8	STD	169	608	283	1836	5 J	5 JA
	6.5/80 - 12	TT	6	80 A8	93 A8	STD	169	608	283	1836	5 J	5 JA
	6.5/80 - 12	TL	6	80 A8	93 A8	STD	169	608	283	1836	5 J	5 JA
	6.5/80 - 12	TT	6	80 A8	93 A8	HD	169	608	283	1836	5 J	5 JA
	7.00 - 12	TT	4	75 A8	88 A8	STD	187	683	311	2049	4.5	-
	7.00 - 12	TL	4	75 A8	88 A8	STD	187	683	311	2049	4.5	-
	7.00 - 12	TT	6	83 A8	95 A8	STD	187	683	300	2001	4.5	-
	7.00 - 12	TL	6	83 A8	95 A8	STD	187	683	311	2049	4.5	-
	7.00 - 12	TL	8	88 A8	100 A8	AB	187	683	311	2049	4.5	-
	7.00 - 12	TL	8	88 A8	100 A8	SPL	187	683	311	2049	4.5	-
	10.0/80 - 12	TL	-	109 A8	121 A8	STD	270	730	335	2233	9.00	7.0
	11.0/65 - 12	TT	8	101 A8	114 A8	STD	273	700	321	2072	9.00	-
	11.0/65 - 12	TL	8	101 A8	114 A8	STD	273	700	321	2072	9.00	-
	24 X 8.50 - 12	TL	6	81 A8	94 A8	STD	216	610	284	1761	7 JA ; 7.00 I	-

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция - AB: Брекер с арамидными нитями корда - SPL: Специальное применение

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



168

Технологии



Брекер с арамидными нитями корда



Усиленная конструкция



Усиленный каркас

Характеристики



Долговечность



Самоочистление



Тяга



Устойчивость



Устойчивость к порезам и разрывам



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



168

Технологии



Брекер с арамидными
нитеями корда



Усиленная конструкция



Усиленный каркас

Характеристики



Долговечность



Самоочищение



Тяга



Устойчивость



Устойчивость к порезам и
разрывам



AS 504

AS 504 — это агропромышленные шины для техники, которая используется для обработки почвы, сельскохозяйственных и погрузочно-разгрузочных работ. Шины отличаются исключительными свойствами самоочищения и повышенным сцеплением с поверхностью и подходят для сельскохозяйственных прицепов, а также для телескопических погрузчиков. Шины AS 504 предлагаются в нескольких версиях, которые смогут удовлетворить самые разнообразные требования пользователей. Версия HD изготовлена из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, а специальная версия обладает усиленным каркасом, который обеспечивает увеличенный срок службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		ВЕРСИЯ	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
											РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
				DW	FR							
Ø 12"	26 X 12.00 - 12	TL	-	112 A6		STD	310	648	298	1932	10.50 AT	8.0 AT ; 8.5 AT ; 9.0 AT
Ø 15"	5.00 - 15	TT	4	67 A8	79 A8	STD	140	657	308	1957	3.50 D	3.00 D ; 4.00 E ; 4 J
	5.00 - 15	TT	6	75 A8	88 A8	STD	140	657	308	1957	3.50 D	3.00 D ; 4.00 E ; 4 J
	5.00 - 15	TL	6	75 A8	88 A8	STD	140	657	308	1957	3.50 D	3.00 D ; 4.00 E ; 4 J
	7.5 L - 15	TT	6	97 A8	109 A8	STD	210	765	354	2280	6 LB	5 K ; 5½ J ; 5½ K
	7.5 L - 15	TT	8	100 A8	113 A8	STD	210	765	354	2280	6 LB	5 K ; 5½ J ; 5½ K
	7.5 L - 15	TL	8	100 A8	113 A8	STD	210	765	354	2280	6 LB	5 K ; 5½ J ; 5½ K
	7.5 L - 15	TL	8	100 A8	113 A8	AB HD	210	765	354	2280	6 LB	5 K ; 5½ J ; 5½ K
	7.5 L - 15	TT	8	100 A8	113 A8	HD	210	765	354	2280	6 LB	5 K ; 5½ J ; 5½ K
	7.60 - 15 SL	TL	10	99 B	111 B	STD	206	752	-	-	6 LB	-
Ø 15.3"	400/50 - 15	TL	-	109 A8	121 A8	STD	395	790	369	2387	13 LB	-
	10.0/75 - 15.3	TT	8	106 A8	119 A8	STD	264	785	360	2404	9.00	-
	10.0/75 - 15.3	TL	8	106 A8	119 A8	STD	264	785	360	2404	9.00	-
	10.0/75 - 15.3	TL	8	106 A8	119 A8	IND	264	785	360	2404	9.00	-
	10.0/75 - 15.3	TL	10	111 A8	123 A8	STD	264	785	360	2404	9.00	-

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция

AB HD: Брекер с арамидными нитями корда Усиленная конструкция - IND: Промышленное применение



	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		ВЕРСИЯ	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
											РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
				DW	FR							
Ø 15.3"	10.0/75 - 15.3	TL	14	118 A8	130 A8	STD	264	785	360	2404	9.00	-
	10.0/75 - 15.3	TT	18	123 A8	135 A8	STD	264	785	360	2404	9.00	-
	10.0/75 - 15.3	TL	18	123 A8	135 A8	STD	264	785	360	2404	9.00	-
	11.5/80 - 15.3	TT	8	114 A8	126 A8	STD	290	867	380	2540	9.00	-
	11.5/80 - 15.3	TL	8	114 A8	126 A8	STD	290	867	380	2540	9.00	-
	11.5/80 - 15.3	TL	10	119 A8	131 A8	STD	290	867	380	2540	9.00	-
	11.5/80 - 15.3	TT	12	123 A8	135 A8	STD	290	867	380	2540	9.00	-
	11.5/80 - 15.3	TL	12	123 A8	135 A8	STD	290	867	380	2540	9.00	-
	11.5/80 - 15.3	TL	12	123 A8	135 A8	SR	290	867	380	2540	9.00	-
	11.5/80 - 15.3	TT	14	126 A8	139 A8	STD	290	867	380	2540	9.00	-
	11.5/80 - 15.3	TL	14	126 A8	139 A8	STD	290	867	380	2540	9.00	-
	27 X 10 - 15.3	TL	8	95 A8	107 A8	STD	260	695	317	2071	9.00	-
	27 X 10 - 15.3	TT	8	95 A8	107 A8	STD	260	695	317	2071	9.00	-
Ø 16"	4.00 - 16	TT	4	66 A8	78 A8	STD	110	628	296	1935	3.00 D	2.50 C
	6.00 - 16	TT	6	83 A8	95 A8	STD	164	735	343	2190	4.00 E	4.50 E ; 4½ K

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция - SR: Устойчивость к воздействию пожнивных остатков



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



168



AS 504

AS 504 — это агропромышленные шины для техники, которая используется для обработки почвы, сельскохозяйственных и погрузочно-разгрузочных работ. Шины отличаются исключительными свойствами самоочистки и повышенным сцеплением с поверхностью и подходят для сельскохозяйственных прицепов, а также для телескопических погрузчиков. Шины AS 504 предлагаются в нескольких версиях, которые смогут удовлетворить самые разнообразные требования пользователей. Версия HD изготовлена из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, а специальная версия обладает усиленным каркасом, который обеспечивает увеличенный срок службы.

Технологии



Брекер с арамидными нитями корда



Усиленная конструкция



Усиленный каркас

Характеристики



Долговечность



Самоочистение



Тяга



Устойчивость



Устойчивость к порезам и разрывам

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		ВЕРСИЯ	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
											РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
				DW	FR							
Ø 16"	6.00 - 16	ТТ	6	83 A8	95 A8	HD	164	735	343	2190	4.00 E	4.50 E ; 4½ K
	6.00 - 16	ТТ	8	91 A8	103 A8	HD	164	735	343	2190	4.00 E	4.50 E ; 4½ K
	7.50 - 16	ТТ	6	92 A8	104 A8	STD	209	803	372	2475	5.50 F	4.50 E ; 5.00 F ; 4.00 E ; 5 K ; 6 LB ; 6.00 F
	7.50 - 16	ТЛ	8	99 A8	112 A8	STD	209	803	372	2475	5.50 F	4.50 E ; 5.00 F ; 4.00 E ; 5 K ; 6 LB ; 6.00 F
	7.50 - 16	ТТ	8	99 A8	112 A8	STD	209	803	372	2475	5.50 F	4.50 E ; 5.00 F ; 4.00 E ; 5 K ; 6 LB ; 6.00 F
	7.50 - 16	ТТ	8	99 A8	112 A8	HD	209	803	372	2475	5.50 F	4.50 E ; 5.00 F ; 4.00 E ; 5 K ; 6 LB ; 6.00 F
	9.0/70 - 16 (230/70 - 16)	ТЛ	10	106 A8	119 A8	STD	222	760	355	2285	W 7	-
	270/75 - 16 (10.0/75 - 16)	ТЛ	-	111 A8	123 A8	STD	250	810	-	-	9.00	-
Ø 17"	15.0/55 - 17	ТЛ	10	122 A8	134 A8	STD	380	890	395	2608	13.00	13
	15.0/55 - 17	ТЛ	14	128 A8	141 A8	STD	380	890	395	2608	13.00	13
	19.0/45 - 17	ТЛ	14	131 A8	144 A8	STD	465	865	389	2578	16.00	-
	19.0/45 - 17	ТЛ	16	134 A8	147 A8	STD	465	865	389	2578	16.00	-
	420/55 - 17	ТЛ	14	129 A8	142 A8	STD	430	910	407	2712	13.00	-
	420/55 - 17	ТЛ	16	133 A8	145 A8	STD	430	910	407	2712	13.00	-
Ø 18"	7.50 - 18	ТТ	6	94 A8	106 A8	STD	209	854	407	2649	5.50 F	4.50 E ; 6.00 F ; 5.00 F

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция



	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		ВЕРСИЯ	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
											РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
				DW	FR							
Ø 18"	7.50 - 18	TT	8	101 A8	114 A8	STD	209	854	407	2649	5.50 F	4.50 E ; 6.00 F ; 5.00 F
	7.50 - 18	TT	12	111 A8	122 A8	STD	209	854	407	2649	5.50 F	4.50 E ; 6.00 F ; 5.00 F
	10.5/80 - 18	TL	10	119 A8	131 A8	STD	274	907	430	2672	W 9	9 ; W 8
	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	STD	308	987	438	2892	W 9	9 ; 11
	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	SPL	308	987	438	2892	W 9	9 ; 11
	12.5/80 - 18	TL	16	135 A8	148 A8	STD	308	987	438	2892	W 9	9 ; 11
	12.5/80 - 18	TL	18	138 A8	150 A8	STD	308	987	438	2892	W 9	9 ; 11
Ø 20"	7.50 - 20	TT	8	103 A8	116 A8	STD	209	904	422	2695	5.50 F	4.50 E ; 6.00 F ; 5.00 F
	16.0/70 - 20	TL	10	135 A8	147 A8	STD	418	1097	487	3214	13	12 SDC ; 14 ; 13 SDC
	16.0/70 - 20	TL	12	139 A8	151 A8	STD	418	1097	487	3214	13	12 SDC ; 14 ; 13 SDC
	16.0/70 - 20	TL	14	142 A8	154 A8	STD	418	1097	487	3214	13	12 SDC ; 14 ; 13 SDC
	16.0/70 - 20	TL	16	144 A8	156 A8	STD	418	1097	487	3214	13	12 SDC ; 14 ; 13 SDC
	400/70 - 20	TL	-	149 A8		IND	408	1097	487	3214	13	12 SDC ; 14 ; 13 SDC
Ø 24"	15.5/80 - 24	TL	10	142 A8	154 A8	STD	384	1262	570	3875	W 12	W 13 ; W 14 L
	15.5/80 - 24	TL	12	145 A8	157 A8	STD	384	1262	570	3875	W 12	W 13 ; W 14 L

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение - IND: Промышленное применение



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



168



AS 504

AS 504 — это агропромышленные шины для техники, которая используется для обработки почвы, сельскохозяйственных и погрузочно-разгрузочных работ. Шины отличаются исключительными свойствами самоочистки и повышенным сцеплением с поверхностью и подходят для сельскохозяйственных прицепов, а также для телескопических погрузчиков. Шины AS 504 предлагаются в нескольких версиях, которые смогут удовлетворить самые разнообразные требования пользователей. Версия HD изготовлена из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, а специальная версия обладает усиленным каркасом, который обеспечивает увеличенный срок службы.

Технологии



Брекер с арамидными нитями корда



Усиленная конструкция



Усиленный каркас

Характеристики



Долговечность



Самоочистение



Тяга



Устойчивость



Устойчивость к порезам и разрывам

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		ВЕРСИЯ	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
				DW	FR						РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 24"	15.5/80 - 24	TL	14	148 A8	160 A8	SPL	384	1262	570	3875	W 12	W 13 ; W 14 L
	15.5/80 - 24	TL	14	148 A8	160 A8	STD	384	1262	570	3875	W 12	W 13 ; W 14 L
	15.5/80 - 24	TL	16	151 A8	163 A8	STD	384	1262	570	3875	W 12	W 13 ; W 14 L
	16.5/85 - 24	TL	10	146 A8	158 A8	STD	415	1325	584	4013	W 13	W 14 L ; W 15 L
	16.5/85 - 24	TL	12	151 A8	163 A8	STD	415	1325	584	4013	W 13	W 14 L ; W 15 L
	16.5/85 - 24	TT	16	155 A8	168 A8	STD	415	1325	584	4013	W 13	W 14 L ; W 15 L
	16.5/85 - 24	TL	16	155 A8	168 A8	STD	415	1325	584	4013	W 13	W 14 L ; W 15 L
	400/80 - 24	TL	-	156 A8		IND	394	1262	566	3655	W 13	W 12 ; W 14 L
	400/80 - 24	TL	-	162 A8		IND	394	1262	566	3655	W 13	W 12 ; W 14 L

STD: Стандартная - IND: Промышленное применение





AS 505

Шины AS 505 лучше всего подходят для прицепов и сельскохозяйственной техники, используемой для обработки почвы. Шины отличаются исключительными свойствами самоочищения и повышенным сцеплением с грунтовой поверхностью, особенно при движении по илистой или влажной почве. Шины также отличаются длительным сроком службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 15"	6.5/80 - 15	5.0	4½ K; 5 K; 5 J	171	695	325	2106	STD	6	TL	86 A8	98 A8
	6.5/80 - 15	5.0	4½ K; 5 K; 5 J	171	695	325	2106	STD	8	TL	92 A8	104 A8

STD: Стандартная

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

104

Характеристики




Долговечность



Самоочищение



Тяга

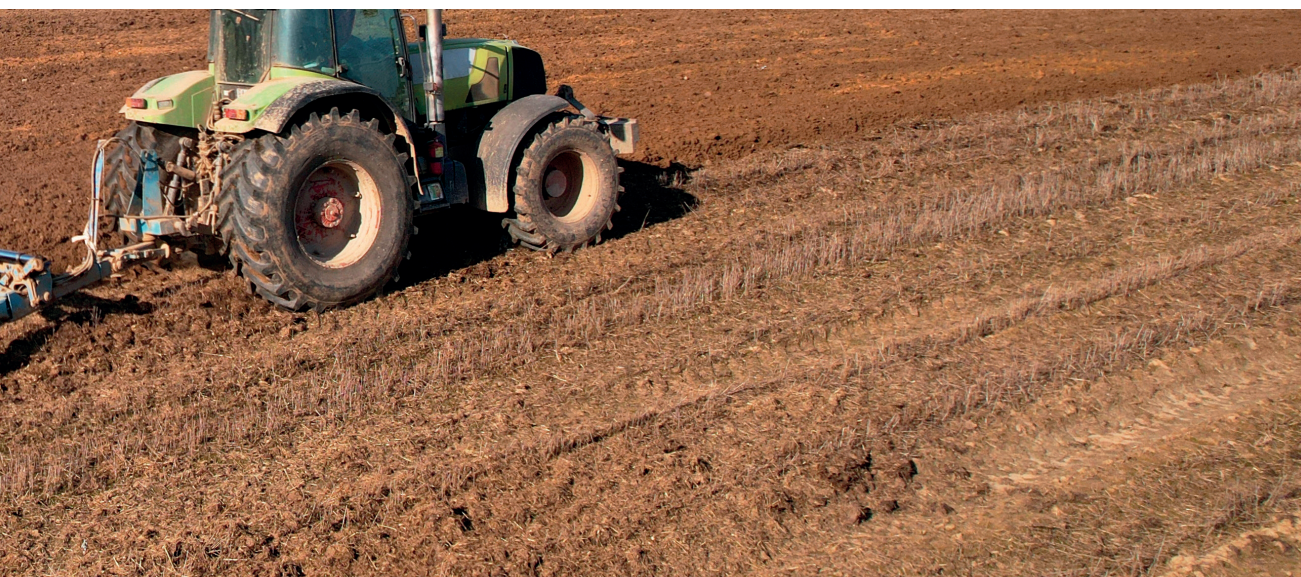

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

89



AS 507

Шины AS 507 подходят для прицепов и сельскохозяйственной техники, используемой для обработки почвы. Шины отличаются исключительными свойствами самоочистки и повышенным сцеплением с грунтовой поверхностью.

Характеристики



Долговечность




Самоочистение



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 15"	185/65 - 15	5½ J	-	185	640	301	1894	STD	4	TL	76 A8	89 A8

STD: Стандартная

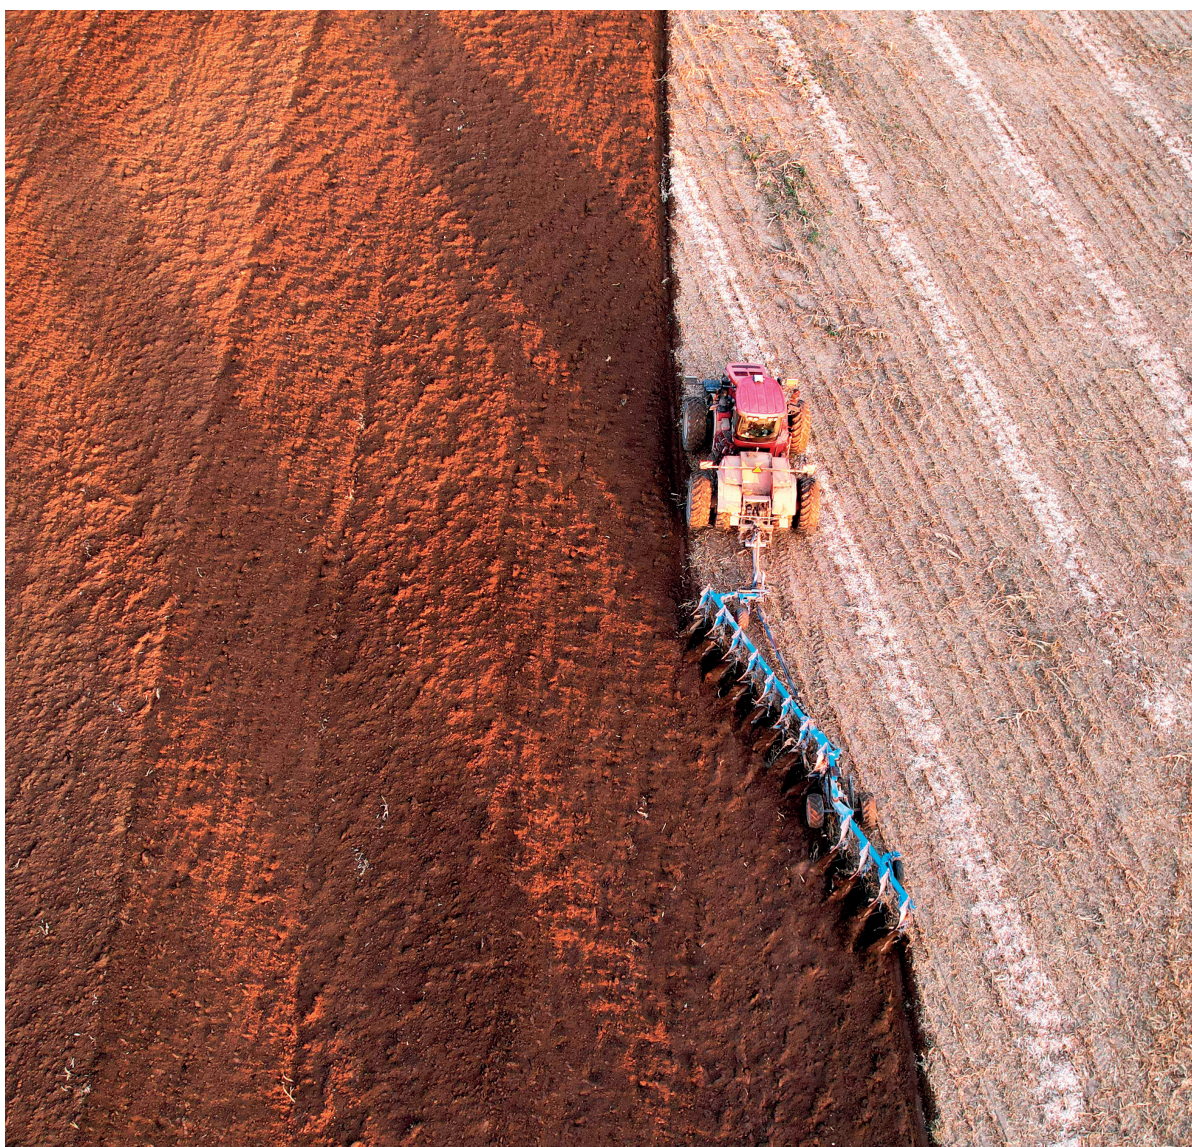



AS 509

Шины AS 509 разработаны специально для прицепов, пресс-подборщиков и другого сельскохозяйственного оборудования. Шины обеспечивают высокую грузоподъемность при низком давлении в них, защищая растительные культуры. Они демонстрируют отличные тяговые характеристики и свойства самоочищения.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
Ø 22.5"	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	12	TL	141 A8/ 137 B	153 A8/ 149 B
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B

STD: Стандартная



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



166

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Тяга

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A8

151

Технологии



Усиленный каркас



Специальная резиновая
смесь с антистатическими
свойствами

Характеристики



Долговечность



Тяга



Устойчивость к порезам и
разрывам



Самоочищение



Большая грузоподъемность



FARM 2000

Шины FARM 2000 предназначены для тракторов, используемых для обработки почвы. Шины изготавливаются из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, для обеспечения большей прочности. Благодаря крепкому каркасу шины FARM 2000 обладают высокой грузоподъемностью. Они также демонстрируют отличные тяговые характеристики и свойства самоочищения.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 15.3"	260/70 - 15.3	9.00	-	265	775	349	2294	STD	-	TL	114A8	126A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	300	890	388	2608	STD	-	TL	120A8	132A8
Ø 16"	250/80 - 16	W 8	W 7; W 9; W 8 L	240	820	369	2429	STD	-	TT	113A8	125A8
	250/80 - 16	W 8	W 7; W 9; W 8 L	240	820	369	2429	STD	-	TL	113A8	125A8
Ø 18"	8 - 18	W 6	-	195	840	390	2458	STD	4	TT	85A6	
	8 - 18	W 6	W 7	195	840	393	2539	STD	6	TT	94A6	
	9.5 - 18	W 8	W 7	241	900	419	2751	STD	8	TT	105A6	
	250/80 - 18	W 8	W 7; W 9	240	870	394	2679	STD	-	TT	115A8	127A8
	250/80 - 18	W 8	W 7; W 9	240	870	394	2679	STD	-	TL	115A8	127A8
Ø 20"	8.3 - 20	W 7	-	210	895	431	2714	STD	4	TT	-	
	8.3 - 20	W 7	-	210	895	431	2714	STD	6	TT	-	
	9.5 - 20	W 8	W 7	241	945	445	2911	STD	8	TT	107A6	
Ø 22"	9.5 - 22	W 8	W 7	243	1007	470	3074	STD	8	TT	110A6	

STD: Стандартная



	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 24"	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	473	3032	STD	6	ТТ	-
	8.3 - 24	W 7	W 6	211	995	473	3032	STD	8	ТТ	105 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1288	603	3969	STD	8	ТТ	123 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1288	603	3969	STD	10	ТТ	124 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1288	603	3969	STD	12	ТТ	125 A6
	12.4 - 28	W 11	W 9; W 10	320	1288	603	3969	SPL	12	ТТ	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	STD	8	ТТ	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	STD	10	ТТ	127 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	STD	12	ТТ	128 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	345	1335	622	4080	SPL	12	ТТ	128 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	385	1375	636	4194	STD	8	ТТ	130 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	385	1375	636	4194	STD	10	ТТ	132 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	385	1375	636	4194	STD	12	ТТ	134 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11; W 12	385	1375	636	4194	SPL	12	ТТ	134 A6

STD: Стандартная - SPL: Специальное применение



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A8

151

Технологии



Усиленный каркас



Специальная резиновая
смесь с антистатическими
свойствами

Характеристики



Долговечность



Тяга



Устойчивость к порезам и
разрывам



Самоочищение



Большая грузоподъемность

FARM 2000



Шины FARM 2000 предназначены для тракторов, используемых для обработки почвы. Шины изготавливаются из специальной резиновой смеси, устойчивой к порезам и разрывам, для обеспечения большей прочности. Благодаря крепкому каркасу шины FARM 2000 обладают высокой грузоподъемностью. Они также демонстрируют отличные тяговые характеристики и свойства самоочищения.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 28"	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	385	1375	636	4194	STD	14	TT	136A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	657	4351	STD	12	TT	143A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	429	1420	657	4351	HD	8	TT	135A6
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	-	470	1560	716	4776	STD	14	TT	151A6

STD: Стандартная - HD: Усиленная конструкция





SR 234

SR 234 — универсальная радиальная шина с цельнометаллическим кордом для сельскохозяйственной техники: комбайнов и пресс-подборщиков, культиваторов, сеялок, больших смесителей кормов и прицепов для безводного аммиака. В основе SR 234 лежит технология VF (Very High Flexion), благодаря чему она может выдерживать на 40 % большую нагрузку, чем стандартная шина того же размера при том же давлении. За счет широкого пятна контакта и возможности работы при более низком давлении VF-шина меньше уплотняет почву, сохраняя ее плодородие и пористость, а также отличается улучшенным сцеплением. Прочный каркас со стальным брекером и многореберный рисунок протектора в сочетании со специально разработанным составом резиновой смеси обеспечивают равномерный износ и высокую долговечность. Низкое сопротивление качению повышает топливную экономичность и плавность хода. Шестигранный борт облегчает монтаж и обеспечивает надежную посадку на обод. SR 234 — идеальная шина для операторов, которым нужна высокая производительность как в поле, так и на дороге.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
										
Ø 22.5"	VF 445/50 R 22.5	167 D	14.00	-	438	1018	452	3050	-	STD

STD: Стандартная



РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



Технологии



Характеристики



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

I-2

B

146

Технологии



Усиленный каркас



Специальная резиновая
смесь с антистатическими
свойствами

Характеристики



Отличная проходимость



Уменьшенное уплотнение
почвы



Самоочистение



Тяга



TR 393

Шины TR 393 специально разработаны для пресс-подборщиков, сеялок и другого сельскохозяйственного оборудования, эксплуатируемого как на дороге, так и на бездорожье. Высокая проходимость, отличные характеристики самоочистения и долгий срок службы гарантированы особым рисунком протектора. Благодаря большому пятну контакта шины TR 393 обеспечивают превосходную тягу и сводят к минимуму уплотнение почвы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
											
Ø 16.1"	16.5 L - 16.1 SL	W 14 C	W 14 CH	420	1025	461	2966	STD	6	TL	128 B
	21.5 L - 16.1 SL	W 18 CH	W 16 CH	546	1154	-	-	STD	10	TL	146 B

STD: Стандартная





TR 393 (B)

Шина TR 393 (B) разработана специально для сеялок и другого сельскохозяйственного оборудования, эксплуатируемого как на дороге, так и на бездорожье. Высокая проходимость, отличные характеристики самоочистки и долгий срок службы гарантированы особым рисунком протектора. Благодаря большому пятну контакта шина TR 393 (B) обеспечивает превосходную тягу и сводит к минимуму уплотнение почвы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 15"	31 X 13.50 - 15	10 LB	-	350	777	-	-	SR	12	TL	124 B

SR: Устойчивость к воздействию пожнивных остатков



ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-3

B

124

Характеристики



Отличная проходимость



Уменьшенное уплотнение
почвы



Самоочистение



Тяга

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

149



TR 882

TR 882 — это исключительно универсальные шины, подходящие для различных вариантов эксплуатации и транспортных средств. Они были разработаны для сельскохозяйственной техники, сенокосилок/пресс-подборщиков и техники, использующейся на плантациях сахарного тростника. Специальная резиновая смесь снижает повреждения, и эти шины отличаются заметной прочностью в любых полевых условиях. Шины TR 882 предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted», а также «HD» и «специальной» версии, чтобы обеспечить полное соответствие конкретным требованиям конечных пользователей.

Технологии



Усиленная конструкция



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Брекер с арамидными нитями корда

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Устойчивость к воздействию погодных



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
												
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	AB	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	AB HD	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	HD	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	HD	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	SPL	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	SPL	18	TL	137 A8	149 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	8	TL	122 A8	134 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	14	TL	132 A8	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	400	875	378	2605	STD	18	TL	137 A8	149 A8

AB: Брекер с арамидными нитями корда - AB HD: Aramid Belted Усиленная конструкция - HD: Усиленная конструкция - SPL: Специальное - STD: Стандартная





SL 441

SL 441 — это дорожные шины для сельскохозяйственной техники и прицепов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Шины SL 441 были разработаны для обеспечения высокой грузоподъемности и долгого срока службы.

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

A8

113

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								DW	FR
			   									
Ø 14.5"	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	278	1785	STD	10	TT	-	106 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	278	1785	STD	14	TL	-	113 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	278	1785	STD	14	TT	-	113 A8

STD: Стандартная





PL 846

Шины PL 846 специально разработаны для сельскохозяйственной техники, используемой при обработке почвы. Они отличаются исключительной устойчивостью и великолепными тяговыми характеристиками, а также высокой стойкостью к порезам и разрывам. Шины PL 846 идеально подходят для эксплуатации на каменистых поверхностях.

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Для каменистых
поверхностей



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 9"	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	10	TT	-
	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	12	TT	-
Ø 10"	7.50 - 10	5.50 F	-	209	634	-	-	STD	12	TL	-

STD: Стандартная





SR 713

SR 713 - радиальная шина с цельнометаллическим каркасом и технологией VF, специально разработанная для сельскохозяйственной техники. Засчет прочного многослойного каркаса с металлокордом обеспечивается повышенная износостойкость, а дизайн рисунка протектора MULTI RIB способствует низкому сопротивлению качения. Благодаря большой площади контакта эти шины с технологией VF минимизируют уплотнение почвы. Шина SR 713 - это надежность и превосходные характеристики, а также высокая скорость передвижения, в том числе и по обычным дорогам.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
										
Ø 19.5"	VF 245/70 R 19.5	142 D	7.50	-	245	844	373	2559	-	STD
	VF 265/70 R 19.5	146 D	7.50	8.25	255	873	391	2612	-	STD
Ø 22.5"	VF 255/70 R 22.5	149 D	8.25	7.50	255	933	406	2790	-	STD
	VF 295/75 R 22.5	155 D	9.00	8.25	280	1020	449	3044	-	STD
	VF 295/75 R 22.5	151 D	9.00	8.25	280	1020	449	3044	-	STD
	VF 385/65 R 22.5	163 D	11.75	12.25	385	1080	487	3251	-	STD
	VF 445/65 R 22.5	176 D	13.00	14.00	440	1160	533	3515	-	STD
	VF 445/65 R 22.5	169 D	13.00	14.00	440	1160	533	3515	-	STD

STD: Стандартная



РАДИАЛЬНЫЕ
ШИНЫ



Технологии



Характеристики





Таблица индексов нагрузки

Индекс нагрузки — это кодовое обозначение максимальной грузоподъемности шины на скорости, обозначенной индексом скорости, при условии полного соблюдения условий использования, указанных производителем.

Соответствующие значения индекса нагрузки (LI) и грузоподъемности на колесо (в кг / lbs)

LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг
50	420	190	85	1135	515	120	3085	1400	155	8540	3875
51	430	195	86	1170	530	121	3195	1450	156	8820	4000
52	440	200	87	1200	545	122	3305	1500	157	9095	4125
53	455	206	88	1235	560	123	3415	1550	158	9370	4250
54	465	212	89	1280	580	124	3525	1600	159	9645	4375
55	480	218	90	1325	600	125	3635	1650	160	9920	4500
56	495	224	91	1355	615	126	3750	1700	161	10195	4625
57	505	230	92	1390	630	127	3860	1750	162	10470	4750
58	520	236	93	1435	650	128	3970	1800	163	10745	4875
59	535	243	94	1475	670	129	4080	1850	164	11025	5000
60	550	250	95	1520	690	130	4190	1900	165	11355	5150
61	565	257	96	1565	710	131	4300	1950	166	11685	5300
62	585	265	97	1610	730	132	4410	2000	167	12015	5450
63	600	272	98	1655	750	133	4540	2060	168	12345	5600
64	615	280	99	1710	775	134	4675	2120	169	12785	5800
65	640	290	100	1765	800	135	4805	2180	170	13225	6000
66	660	300	101	1820	825	136	4940	2240	171	13560	6150
67	675	307	102	1875	850	137	5070	2300	172	13890	6300
68	695	315	103	1930	875	138	5205	2360	173	14330	6500
69	715	325	104	1985	900	139	5355	2430	174	14770	6700
70	740	335	105	2040	925	140	5510	2500	175	15210	6900
71	760	345	106	2095	950	141	5675	2575	176	15650	7100
72	785	355	107	2150	975	142	5840	2650	177	16095	7300
73	805	365	108	2205	1000	143	6005	2725	178	16535	7500
74	825	375	109	2270	1030	144	6175	2800	179	17085	7750
75	855	387	110	2335	1060	145	6395	2900	180	17635	8000
76	880	400	111	2405	1090	146	6615	3000	181	18185	8250
77	910	412	112	2470	1120	147	6780	3075	182	18740	8500
78	935	425	113	2535	1150	148	6945	3150	183	19290	8750
79	965	437	114	2600	1180	149	7165	3250	184	19840	9000
80	990	450	115	2680	1215	150	7385	3350	185	20390	9250
81	1020	462	116	2755	1250	151	7605	3450	186	20945	9500
82	1045	475	117	2835	1285	152	7825	3550	187	21495	9750
83	1075	487	118	2910	1320	153	8045	3650	188	22045	10000
84	1100	500	119	3000	1360	154	8265	3750	189	22705	10300

LI	lbs	кг	LI	lbs	кг	LI	lbs	кг
190	23370	10600	200	30865	14000	210	41885	19000
191	24030	10900	201	31965	14500	211	42990	19500
192	24690	11200	202	33070	15000	212	44090	20000
193	25350	11500	203	34170	15500	213	45415	20600
194	26015	11800	204	35270	16000	214	46735	21200
195	26785	12150	205	36375	16500	215	48060	21800
196	27555	12500	206	37475	17000	216	49380	22400
197	28330	12850	207	38580	17500	217	50705	23000
198	29100	13200	208	39680	18000	218	52025	23600
199	29980	13600	209	40785	18500	219	53570	24300

Таблица индексов скорости

Индекс скорости — это кодовое обозначение максимальной скорости, на которой шина способна выдерживать вес, соответствующий индексу нагрузки, при полном соблюдении условий использования, указанных производителем.

Индекс скорости	A2	A4	A6	A8	B	C	D	E	F	G	J	K
км/ч	10	20	30	40	50	60	65	70	80	90	100	110
миль/ч	5	10	20	25	30	35	40	45	50	55	62	68

Примечания

Примечания



Corporate Office

Balkrishna Industries Ltd.

BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India
Tel: (+91) 22-6666 3800 - Fax: (+91) 22-6666 3898/99 - e-mail: info@bkt-tires.com - bkt-tires.com

BKT Europe srl

Viale Della Repubblica, 133
20831 Seregno (MB), Italy
Tel: (+39) 0362 33 03 28
(+39) 0362 32 51 07
Fax: (+39) 0362 23 24 72

BKT USA Inc.

202 Montrose West Ave. Suite 240
Copley, Ohio 44321
Office: (+1) 330 836 1090
Fax: (+1) 330 836 1091

BKT Tires (CANADA) Inc.

55 York Street, Suite 401
Toronto, Ontario M5J 1R7, Canada
Tel: AG/IND (+1) 514 792 9220
OTR (+1) 780 888 5667
Fax: (+1) 416 229 1711



bkt-tires.com